


GB50354-2005建筑内部装修防火施工及验收规范

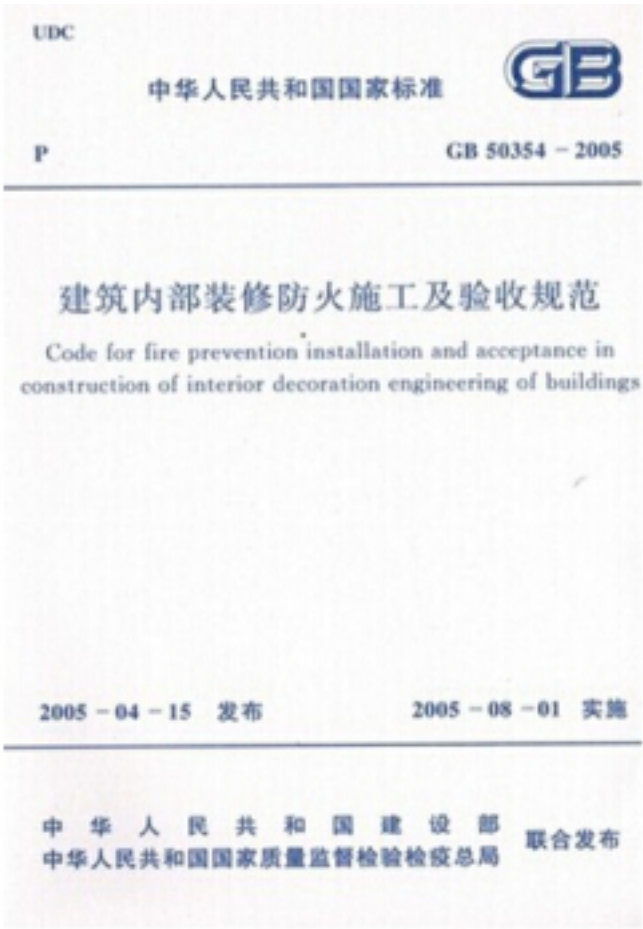

[GB50354-2005建筑内部装修防火施工及验收规范_下载链接1](#)

著者:

[GB50354-2005建筑内部装修防火施工及验收规范_下载链接1](#)

标签

评论

非常好，应该是正版。学习吧。

好评，印刷清晰！

书是正版的，价格比当，亚马等等有优势，书比电子版看起来好多了，

不错不错不错，很好很好

东西很不错，下次再来

纸张及印刷都还不错，可以

还不错 说的很好理解，速度又快第二天就到货

还没看，应该是正品

包装很好。发货也很快。就是物流不给力。。。

价格便宜，送货速度快。

正版，满意，速度快，省时间

黄金屋，学习

砌筑砂浆各组成材料计量不精确，将直接影响砂浆实际的配合比，导致砂浆强度误差和离散性加大，不利于砌体砌筑质量的控制和砂浆强度的验收。为确保砂浆各组分材料的计量精确，本条文增加了质量计量的允许偏差。 4.0.9

为了降低劳动强度和克服人工拌制砂浆不易搅拌均匀的缺点,规定砌筑砂浆应采用机械搅拌。同时,为使物料充分拌合,保证砂浆拌合质量,对不同品种砂浆分别规定了搅拌时间的要求。4.0.10

根据以前规范编制组所进行的试验和收集的国内资料分析，在一般气候情况下，水泥砂浆和水泥混合砂浆在3h和4h使用完，砂浆强度降低一般不超过20%，虽然对砌体强度有所影响，但降低幅度在10%以内，又因为大部分砂浆已在之前使用完毕，故对整个砌体的影响只局限于很小的范围。当气温较高时，水泥凝结加速，砂浆拌制后的使用时间应予缩短。

近年来, 设计中对砌筑砂浆强度普遍提高, 水泥用量增加, 因此将砌筑砂浆拌合

书评

